



1



RPQS 2025 – Avis CCSPL

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)

- Elle s'est réunie le 28 septembre 2026
- Elle a procédé à l'examen des documents suivants :
 - 7 Rapports Annuels des Déléataires privés
 - Rapport Annuel de la Régie SNE77
 - Rapport sur le prix et la qualité du service public du S2e77

➡ **Avis favorable rendu sur l'ensemble des documents examinés**

2

2



RPQS 2025 – Périmètre du S2e77

USAGERS DU SERVICE



112 041 habitants -0,5% entre 2024/2025

Ratio de 55 habitants / km de réseau



52 056 abonnés **+0,4% entre 2024/2025**

Ratio de 2,15 habitants / abonné


Habitat à tendance pavillonnaire

ZONE BUDGETAIRE	NOMBRE D'HABITANTS			NOMBRE D'ABONNÉS			RATIO
	2024	2025	% EVOL.	2024	2025	% EVOL.	2025
NORD-EST	49 428	49 209	-0,4%	23 168	23 336	0,7%	2,11
PROVINOIS	43 522	43 179	-0,8%	18 635	18 663	0,2%	2,31
BASSESE-MONTOIS	19 610	19 653	0,2%	10 068	10 057	-0,1%	1,95
TOTAL 52e77	112 560	112 041	-0,5%	51 871	52 056	0,4%	2,15



Indice Linéaire de Consommation de 7,1 m³/jour/km de réseau

Réseau de type rural

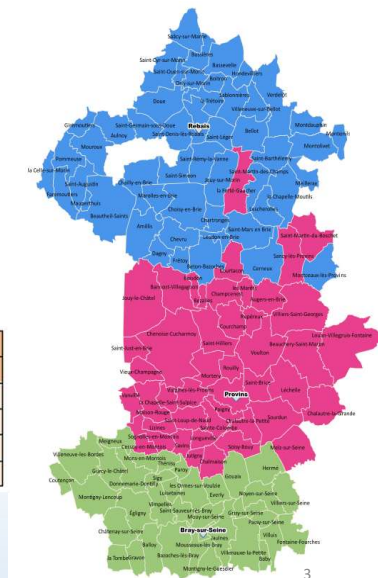

3



RPQS 2025 – Périmètre du S2e77

PATRIMOINE

- 44 captages
- 8 usines de traitement
- 13 imports et exports d'eau en gros
- 142 ouvrages de stockage
- 2 037 kilomètres de réseau d'eau potable



Augmentation du linéaire de 560 ml entre 2024/2025 :

- **Mise en service de l'interconnexion entre Hermé et le TransprEAUvinois**
- **Abandon d'un linéaire conséquent en doublon à Jouy-le-Châtel**

4

4



RPQS 2025 – Périmètre du S2e77

DÉCOUPAGE TECHNIQUE

Découpage :

- en Zones
- et en 33 Unités de Distribution (UD)



UD = Ensemble de canalisation partageant la même qualité d'eau


2025 est la première année où le nombre d'unités de distribution n'a pas évolué par rapport à l'année précédente



5



RPQS 2025 – Bilan de l'exploitation

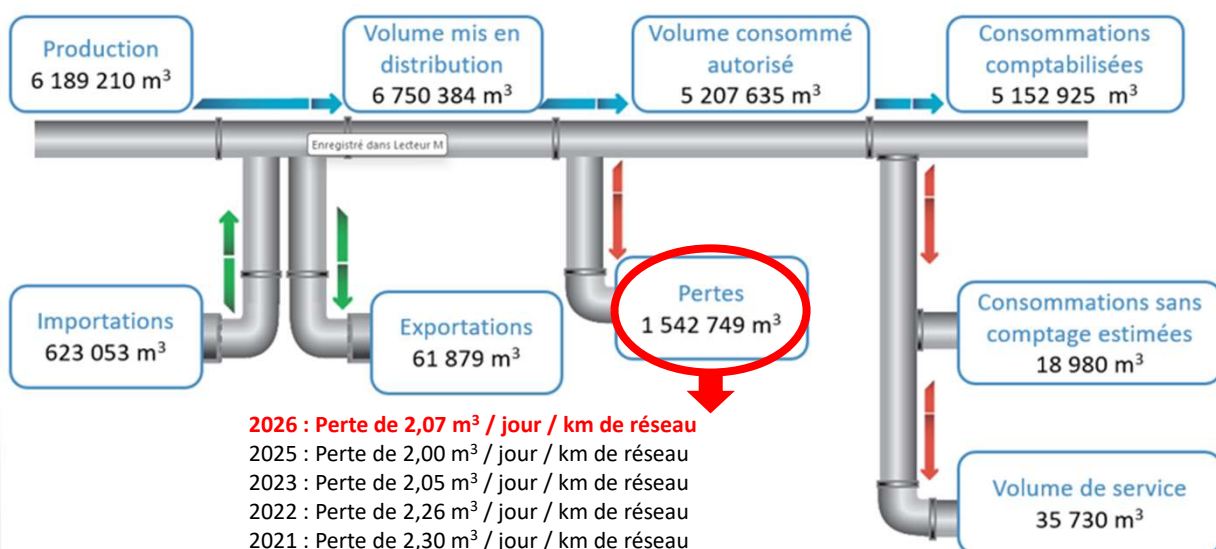

6

6




RPQS 2025 – Performance

RENDEMENT

- Rendement S2e77 en 2025 : 77,4%
- Rendement cible Seuil n°1 du Grenelle fixé à 66%
- Rendement cible Seuil n°2 fixé à 85%

ZONE BUDGETAIRE	RENDEMENT 2024	RENDEMENT 2025	EVOLUTION (EN POINT)	RENDEMENT GRENELLE
NORD-EST	79,4%	78,3%	-0,53	66%
PROVINOIS	76,7%	77,3%	0,20	67%
BASSEE-MONTOIS	78,9%	77,9%	-0,86	67%
TOTAL S2e77	77,7%	77,4%	-0,20	66%

Rendement réseau
■ Inférieur à 60%
■ Entre 60 et 70% (exclu)
■ Entre 70 et 80% (exclu)
■ Entre 80 et 90% (exclu)
■ Supérieur à 90%

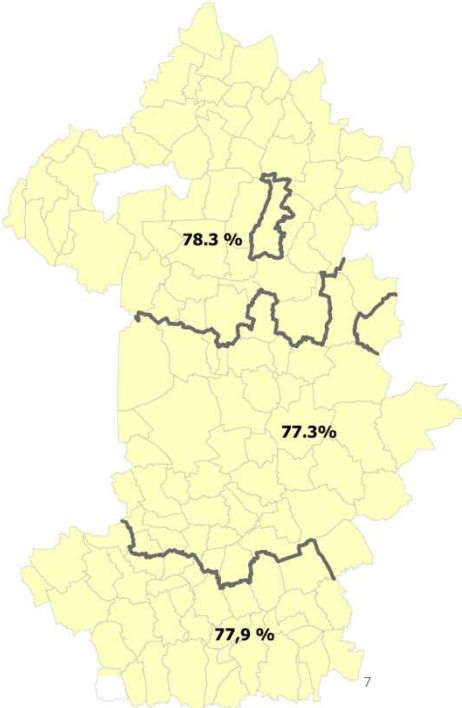

7





RPQS 2025 – Performance

2024

2025

Rendement réseau
■ Inférieur à 60%
■ Entre 60 et 70% (exclu)
■ Entre 70 et 80% (exclu)
■ Entre 80 et 90% (exclu)
■ Supérieur à 90%

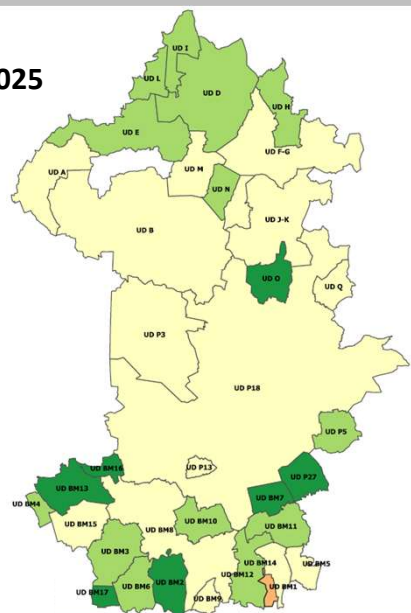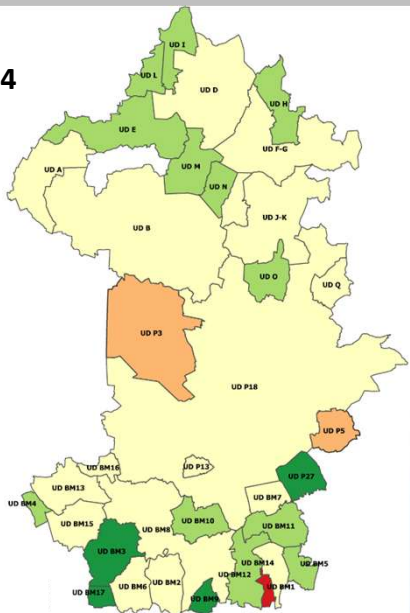

8



RPQS 2025 – Performance


RENDEMENT

• Zone Nord-Est :

- Légère baisse : 79,4% en 2024 -> 78,3% en 2025
- 266 fuites réparées en 2025 / 231 fuites en 2024
- Forte progression du rendement sur l'UD de Saint-Cyr - Saâcy (UDL) avec moins de fuite en 2025 et sur l'UD de l'usine d'Hondevilliers (UDD) notamment avec le renouvellement du réseau d'eau au Jariel sur la commune de Sablonnières
- Une attention particulière sur le prochain exercice doit être portée les autres UD afin de maintenir les rendements de réseau qui sont en baisse entre 2024 et 2025, notamment sur les UD de :
 - Montceaux-lès-Provins (UDQ)
 - Jouy-sur-Morin (UDN)
 - Saint-Rémy Arches - Les Lisses (UDM)
 - Saâcy-sur-Marne (UDI)
 - L'usine de Verdelot (UDF-UDG)

Rendement réseau

- Inférieur à 60%
- Entre 60 et 70% (exclu)
- Entre 70 et 80% (exclu)
- Entre 80 et 90% (exclu)
- Supérieur à 90%

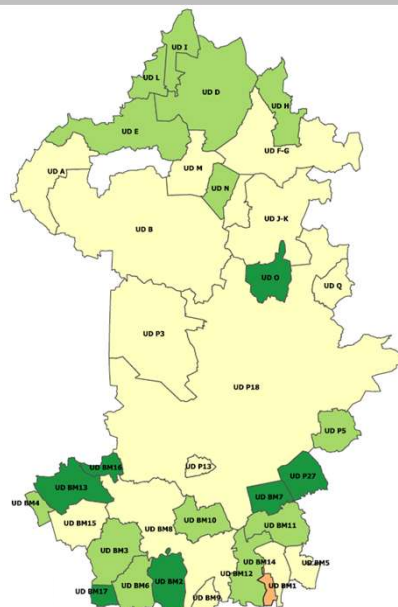

9



RPQS 2025 – Performance


RENDEMENT

• Zone Provinois :

- Légère amélioration : 76,7% en 2024 -> 77,3% en 2025
- 229 fuites réparées en 2025 / 190 fuites en 2024
- Amélioration du rendement UD de Bannost-Villegagnon (UD P3) avec le renouvellement des réseaux de Jouy-le-Châtel et l'abandon de 2,7 km de réseau fuyard et en doublon
- Amélioration du rendement UD de Chalaute-la-Grande (UD P5) liée à une diminution notable du nombre de fuites entre 2024 et 2025

Rendement réseau

- Inférieur à 60%
- Entre 60 et 70% (exclu)
- Entre 70 et 80% (exclu)
- Entre 80 et 90% (exclu)
- Supérieur à 90%

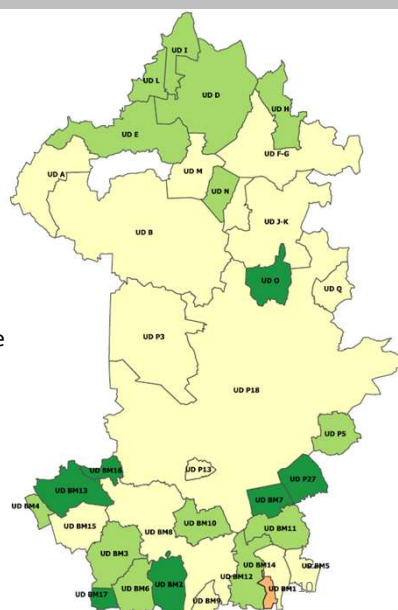

10



RPQS 2025 – Performance

RENDEMENT


• Zone Provinois :

- UD du TransprEAUvinois (UD P18) : UD regroupant les 58 communes interconnectées au TransprEAUvinois.
- Disparité de performance :
 - Forte progression sur les communes de Augers, Chalaute-la-Petite, Chenoise, Rouilly, Rupéreau, Voulton, Saint-Loup-de-Naud, Chalmaison, Vieux Champagne
 - Performance faible des réseaux vieillissants des communes

Léchelle	41,1%
Vanvillé	49,5%
Beauchery-Saint-Martin	59,6%
La Ferté-Gaucher	60%
Saint-Hilliers	63,9%
Sancy-lès-Provins	64,9%
Louan-Villegruis-Fontaine	65,8%

Rendement réseau

- Inférieur à 60%
- Entre 60 et 70% (exclu)
- Entre 70 et 80% (exclu)
- Entre 80 et 90% (exclu)
- Supérieur à 90%

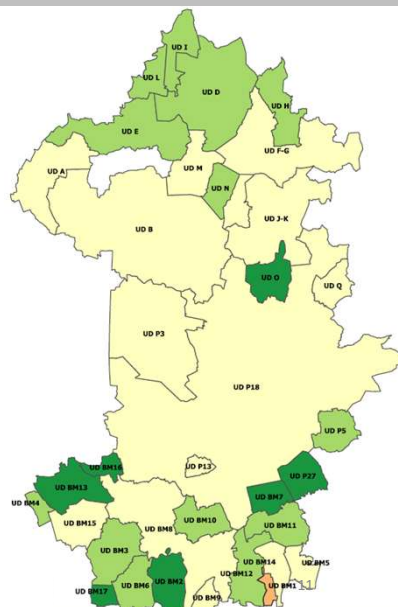

11



RPQS 2025 – Performance

RENDEMENT

• Zone Bassée-Montois :

- Légère baisse : 78,9% en 2024 -> 77,9% en 2025
- 53 fuites réparées en 2025 / 67 fuites en 2024
- Amélioration du rendement sur les UD
 - Baby (UD BM1)
 - Bazoches-lès-Bray (UD BM2)
 - Balloy-Gravon (UD BM6)
 - Hermé (UD BM7)
 - Villeneuve-les-Bordes (UD BM13)
 - Meigneux (UD BM16)
 - La Tombe (UD BM17)
- Des performances en baisse sur les UD
 - Usine de Châtenay-sur-Seine (UD BM3)
 - Fontaine-Fourches (UD BM5)
 - Montigny-le-Guesdier (UD BM9)
 - Villuis (UD BM14)
 - Montigny-Lencoup (UD BM15)

Rendement réseau

- Inférieur à 60%
- Entre 60 et 70% (exclu)
- Entre 70 et 80% (exclu)
- Entre 80 et 90% (exclu)
- Supérieur à 90%



12



RPQS 2025 – Performance


INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILC ET ILP)

- L'ILP permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service
- Critères de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie liés à l'Indice Linéaire de Consommation (ILC)

	PERFORMANCE SATISFAISANTE	PERFORMANCE ACCEPTABLE	PERFORMANCE MÉDIOCRE	PERFORMANCE MAUVAISE
RESEAU RURAL (ILC < 10)	ILP < 1,5	ILP < 2,5	2,5 < ILP < 4	ILP > 4
RESEAU SEMI-URBAIN (ILC ENTRE 10 ET 30)	ILP < 3	ILP < 5	5 < ILP < 8	ILP > 8
RESEAU URBAIN (ILC > 30)	ILP < 7	ILP < 10	10 < ILP < 15	ILP > 15



UD de Bazoches-lès-Bray : réseau rural -> intermédiaire
UD de l'usine des Ormes-sur-Voulzie : réseau intermédiaire -> rural

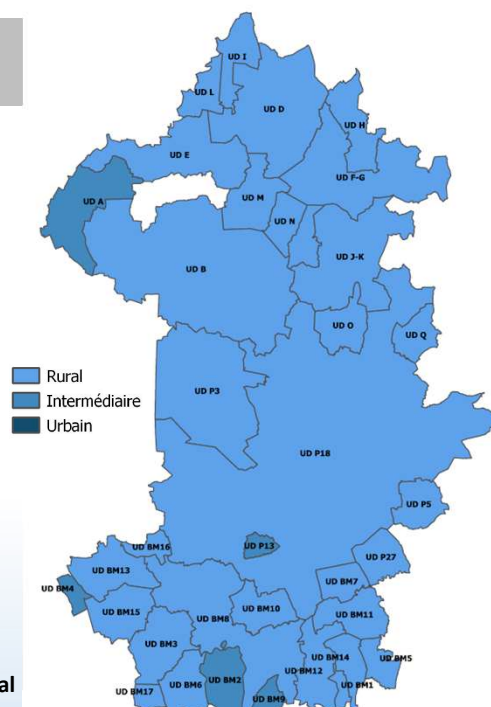

13



RPQS 2025 – Performance

INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILC ET ILP)

- ILC : 7,08 m³/j/km
- ILP : 2,07 m³/j/km

ZONE BUDGETAIRE	RAPPEL ILC 2025	ILP 2024	PERFORMANCE 2024	ILP 2025	PERFORMANCE 2025
NORD-EST	6,30	1,62	Acceptable	1,75	Acceptable
PROVINOIS	8,57	2,48	Acceptable	2,51	Médiocre
BASSEE-MONTOIS	7,57	2,06	Acceptable	2,14	Acceptable
TOTAL S2e77	7,08	1,99	Acceptable	2,07	Acceptable




Sur la zone Provinois, le rendement augmente mais l'ILP ne diminue pas

Augmentation nette des volumes consommés mais augmentation significative des pertes

Selon les critères de l'agence de l'eau Seine-Normandie :

- Performance satisfaisante
- Performance acceptable
- Performance médiocre
- Performance mauvaise

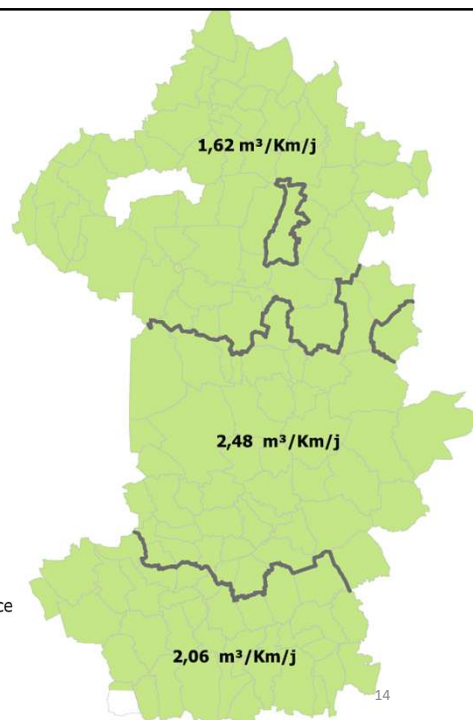

14




RPQS 2025 – Performance

INDICE LINÉAIRE DE PERTES (ILC ET ILP)

- ILP Zone Nord-Est : plutôt homogène sur la zone
- ILP Zone Provinois : fortement porté par l'UD P18 (TransprEAUvinois)
- ILP Zone Bassée : impacté par les UD du Bas Montois (BM8), UD de Montigny-Lencoup (BM5)

Selon les critères de l'agence de l'eau Seine-Normandie :

- Performance satisfaisante
- Performance acceptable
- Performance médiocre
- Performance mauvaise

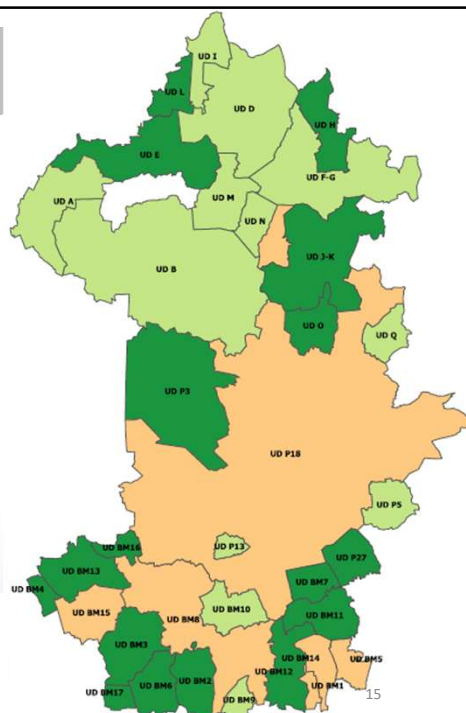

15



RPQS 2025 – Performance

TAUX DE RENOUVELLEMENT

- Taux de renouvellement S2e77 : 0,59%

ZONE BUDGETAIRE	TAUX DE RENOUVELLEMENT 2024	COMMENTAIRES	TAUX DE RENOUVELLEMENT 2025	COMMENTAIRES
NORD-EST	0,88%	CALCULÉ SUR 5 ANS	0,74%	CALCULÉ SUR 5 ANS
PROVINOIS	0,40%	CALCULÉ SUR 5 ANS	0,40%	CALCULÉ SUR 5 ANS
BASSEE-MONTOIS	0,38%	CALCULÉ SUR 4 ANS	0,54%	CALCULÉ SUR 5 ANS
TOTAL S2e77	0,61%	CALCULÉ SUR 5 ANS	0,59%	CALCULÉ SUR 5 ANS



En 2025 : 10,7 kilomètres de réseau renouvelés

16

16



RPQS 2025 – Performance

QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

- Taux de conformité microbiologique 100%
- Taux de conformité physico-chimique 89%

ZONE BUDGETAIRE	NB ANALYSES PHYSICO-CH.		NB ANALYSES PHYSICO-CH. NON-CONFORMES	
	2024	2025	2024	2025
NORD-EST	235	237	0	12
PROVINOIS	166	141	5	22
BASSEE-MONTOIS	154	196	9	29
TOTAL S2e77	555	574	14	63

- Zone Nord-Est : non-conformités relevées en sortie des usines d'Hondrevilliers et de Verdolot pour les nouveaux métabolites de pesticides
- Zone Provinois : non-conformités relevées au forage de Bannost, Chalautre-la-Grande et dans une moindre mesure en sortie de l'usine du TransprEAUvinois pour les nouveaux métabolites de pesticides
- Zone Bassée Montois : non-conformités relevées au forage de Baby, Hermé, Villuis et Villenaux-la-Petite pour les nouveaux métabolites de pesticides
- Suivi renforcé :
 - Forage de Baby sur les nitrates
 - Forage de Bannost sur l'atrazine et ses dérivés
 - Forage de Bazoches-lès-Bray : perchlorates et époxiconazole

17

17



RPQS 2025 – Performance

INDICE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE


- 44 captages
- 35 captages disposent d'un arrêté de DUP
- 100% des procédures de DUP sont lancées

ZONE BUDGETAIRE	NOMBRE DE CAPTAGES	NOMBRE DE CAPTAGES AVEC ARRETE DUP	NOMBRE DE CAPTAGES DUP EN COURS
NORD-EST	20	17	3
PROVINOIS	10	7	3
BASSEE-MONTOIS	14	11	3
TOTAL S2e77	44	35	9



En 2025 :

- Mise en œuvre totale de l'arrêté préfectoral du captage des Ormes-sur-Voulzie
- Réception de l'avis de l'hydrogéologue pour le captage de Châtenay-sur-Seine

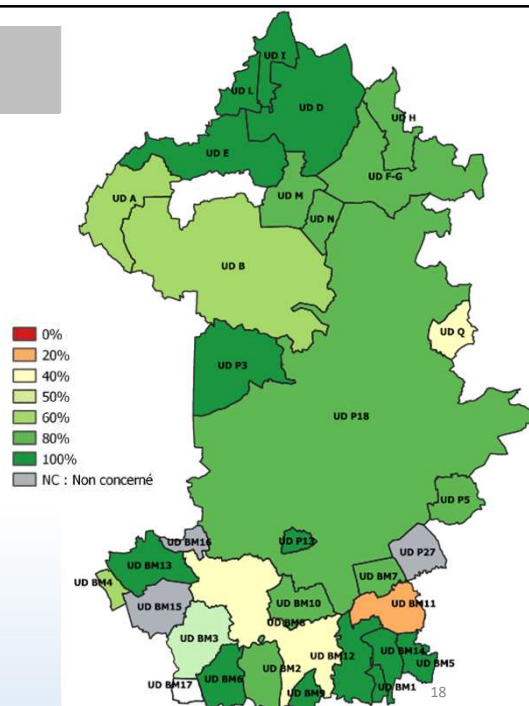

18

18




RPQS 2025 – Bilan de l'activité

ZONE NORD-EST



Mise aux normes des champs captants de Beauthel-Saints et Amillis : changement des colonnes, des pompes, optimisation de l'hydraulique, remplacement des armoires électriques et abandon du transformateur privé



Réhabilitation d'ouvrages :

- Château d'eau de Montdauphin
- Château d'eau de La Chapelle-Moutils Bourg

19



RPQS 2025 – Bilan de l'activité

ZONE NORD-EST

Renouvellement de 4,7 kilomètres de réseau :

- Beauthel-Saints
- Bellot
- Choisy-en-Brie
- Jouy-sur-Morin
- La Chapelle-Moutils
- La Trétoire
- Sablonnières
- Saint-Cyr-sur-Morin
- Verdelot

Poursuite du plan pluriannuel de réhabilitation :

- Etudes de conception pour la réhabilitation des **réservoirs de la Butte à Doue**
- Etudes de conception pour la réhabilitation du **château d'eau du Bourg de La Celle-sur-Morin**
- **Diagnostics structurels** des ouvrages de stockage de Jouy-sur-Morin, Pommeuse et les réservoirs d'eau traitée de l'usine d'Epieds (Beauthel-Saints)

20

20



RPQS 2025 – Bilan de l'activité

ZONE PROVINOIS

**Champ captant de Champvallon
à Villiers-sur-Seine : Régénération du forage FE1**

- Foré en 2019
- Mis à l'arrêt en septembre 2024 en raison d'une trop forte turbidité de l'eau d'exhaure
- Prévu pour 200 m³/h le débit retrouvé après régénération est établi à 150 m³/h maximum



21

21



RPQS 2025 – Bilan de l'activité

ZONE PROVINOIS

Renouvellement de 3,9 kilomètres de réseau :

- Augers-en-Brie
- Beauchery-Saint-Martin
- Bezalles
- Champcenest
- Courchamp
- Jouy-le-Châtel
- Provins
- Saint-Loup-de-Naud



Poursuite du plan pluriannuel de réhabilitation :

- Fin de la réhabilitation des **réservoirs semi-enterrés de Longueville**
- Etudes de conception pour la réhabilitation du **réservoir de Fontaine Riente à Provins**
- **Diagnostics structurels** du Château d'eau de Villiers-Saint-Georges

22

22



RPQS 2025 – Bilan de l'activité

ZONE BASSÉE-MONTOIS

Renouvellement de 2,1 kilomètres de réseau :

- Bazoches-lès-Bray
- Donnemarie-Dontilly
- Luisetaines
- Passy
- Villeneuve-les-Bordes
- Villuis

Poursuite du plan pluriannuel de réhabilitation :

- Fin de la réhabilitation des **réservoirs semi-enterrés de Donnemarie-Dontilly**
- Lancement des travaux de réhabilitation du **château d'eau de Noyen-sur-Seine**
- Etudes de conception pour la réhabilitation des **réservoirs de Fontaine-Fourches**
- Réhabilitation de la station de pompage de **Châtenay-sur-Seine**

23

23



RPQS 2025 – Bilan financier

PRIX DE L'EAU

- Parts exploitants
 - Part Fixe : différente selon l'exploitant
 - Part Variable : différente selon l'exploitant
 Ces parts couvrent les frais de clientèle, de production et de distribution d'eau potable.
- Parts Syndicat S2e77
 - Part Fixe : 20 € / an pour couvrir les charges de personnel et les charges de structure du S2e77
 - Part Variable : cette part au m3 est différente selon la zone et la commune.
 Elle finance le renouvellement des réseaux et ouvrages, le remboursement de la dette et le financement d'études

TYPE DE RECETTES	NORD-EST	PROVINOIS	BASSEE-MONTOIS	EXERCICE 2025 EN €	EXERCICE 2024 EN €
TOTAL DES RECETTES LIEES AUX VENTE D'EAU	5 855 350	4 933 770	1 662 229	12 451 349	11 982 338

24

24



RPQS 2025 – Bilan financier

LES INVESTISSEMENTS

Zone Budgétaire Nord-Est

ZONE BUDGETAIRE NORD-EST	Exercice 2025	Exercice 2024
MONTANTS FINANCIERS HT DES TRAVAUX ENGAGES	5 113 449 €	4 646 535 €

Zone Budgétaire Provinois

ZONE BUDGETAIRE PROVINOIS	Exercice 2025	Exercice 2024
MONTANTS FINANCIERS HT DES TRAVAUX ENGAGES	2 267 942 €	2 920 836 €

Zone Budgétaire Bassée Montois

ZONE BUDGETAIRE BASSEE MONTOIS	Exercice 2025	Exercice 2024
MONTANTS FINANCIERS HT DES TRAVAUX ENGAGES	1 166 706 €	1 383 008 €

25

25



RPQS 2025 – Bilan financier

ÉVOLUTION DE LA DETTE

	CAPITAL RESTANT DÛ au 31/12/2025	CAPITAL RESTANT DÛ au 31/12/2024
ZONE NORD-EST	8 101 910	8 782 781
ZONE PROVINOIS	20 531 504	21 393 480
ZONE BASSEE-MONTOIS	1 679 816	1 871 810

DÉSENDETTEMENT

TAUX DE DESENDETTEMENT	ZONE BUDGETAIRE NORD-EST	ZONE BUDGETAIRE PROVINOIS	ZONE BUDGETAIRE BASSEE MONTOIS	SYNDICAT
2023	1,92	8,11	1,64	3,78
2024	1,81	7,14	1,31	3,46
2025	1,56	6	1,16	3,01

	< 3 ANS	3 A 5	5 A 7	7 A 10	10 +
SITUATION	TRES BONNE	BONNE	CORRECTE MAIS A SURVEILLER	ZONE DE DANGER	CRITIQUE

26

26